


新製品

MICRO-MATCH バリューライン ケーブルアセンブリ

- キーイング付きインターフェースにより、長寿命および誤嵌合の防止を実現。
- 簡易に組立可能。組立時間の短縮を実現

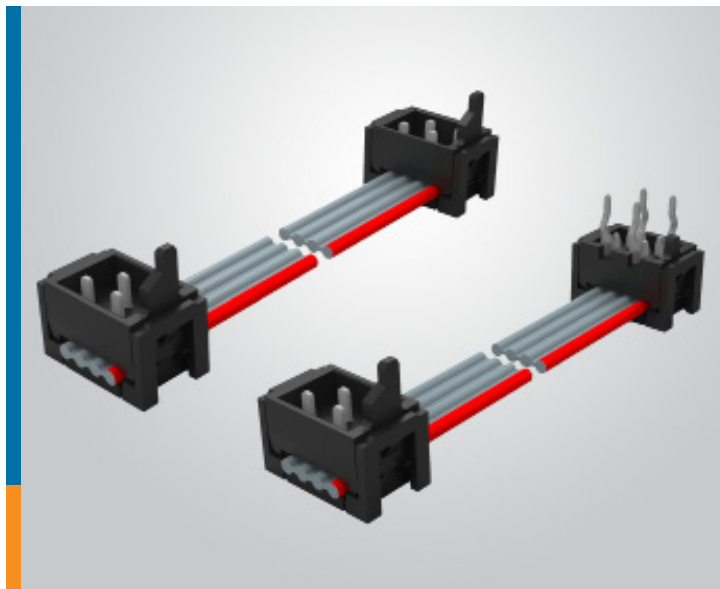

TE Connectivity (TE) の Micro-MaTch シリーズに、Micro-MaTch バリューラインケーブルアセンブリが新たにラインアップされました。本ケーブルアセンブリシリーズは、80°Cまでの一般的な使用温度範囲向けの製品であり、極数が 4 ~ 20 極、標準長さが 7.5cm、15cm、20cm（それぞれ 2.95”、5.91”、7.87”）の製品をご用意しています。

特長

- キーイング付きインターフェースにより、長寿命および誤嵌合の防止を実現。
- さまざまな形状（SMT、ライトアングル）の多様なリセプタクルにより、幅広い用途に対応。
- 簡易に組み立て可能。組立時間の短縮を実現。

アプリケーション（用途例）

- 防犯設備
- ロボットおよびモータ
- 制御装置
- 空気および環境制御装置
- CCTV
- セットトップボックス
- AV 機器
- 電子投票装置
- 支払端末

電気的特性

- 絶縁抵抗：1000M Ω
- 動作電圧：100VDC

機械的特性

- 使用温度範囲：-30°C ~ +80°C

材料

- コネクタ：ハウジング - PBT 樹脂、端子 - ニッケル・すずめっき
- ケーブル：被覆材 - PVC、導体 - すずめっき銅線

詳細

[Micro-MaTch バリューライン・クイックリファレンスガイド](#)

[Micro-MaTch バリューライン概要ページ](#)

[Micro-MaTch バリューライン・コネクタ製品概要ページ](#)

[Micro-MaTch バリューライン・サンプルキット：2291196-1](#)

[Micro-MaTch バリューライン製品概要ページ](#)

[Micro-MaTch 産業用製品概要ページ](#)

[型番リストのダウンロード](#)

Micro-MaTch、TE Connectivity および TE connectivity (ロゴ) は商標です。

TE 認定代理店
ロゴ用スペース

 **TE**
connectivity Authorized
Distributor